MCC-W 系列微型称重传感器

MCC-W 型微型称重传感器采用全不锈钢结构，低外形，全密封防水，性能稳定。

适合空间狭小的环境安装使用。

★主要技术指标

量　　程: 20,30,50,100,200 kg
　　300,500,1000 kg
输　　出: 1.5 mV/V
　　或 0~5V,1~5V,0~10V,0~10mA,4~20mA
　　或 RS485,Wi-Fi
非 线 性: 0.1~0.5 % F• S
滞　　后: 0.1~0.5 % F• S
不重复性: 0.1~0.5 % F• S
温　　漂: 0.01 % F• S/℃
零位输出: ≤2 % F• S
激励电压: 10V 或 12V,15V,24V(DC)
工作温度: -20~80 ℃
过载能力: 150 % F• S

★与量程相关的外形尺寸表

量程(kg)	A	B	C	D	H	M	SR
20~200	20	15.5	2.5	10	12	M3	
300~1000	26	18.5	5	11.5	15	M4	

外形尺寸图

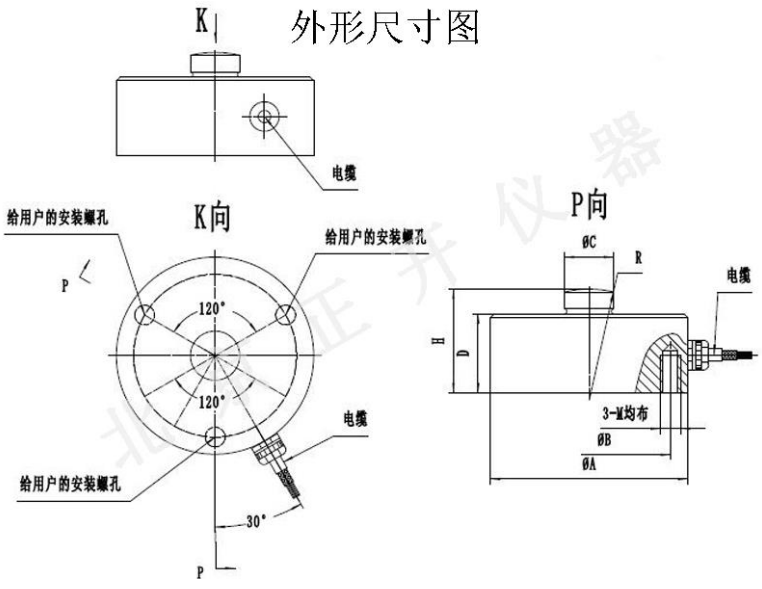

★主要特点

高精度、低漂移

低外形、超小体积

全不锈钢、密封防水