

MCC-X3 系列悬臂梁式称重传感器

MCC-X3 型悬臂梁式称重传感器外形

低，自然线性优良，抗侧向力好。

适用于平台秤、料仓秤等电子计量。




★主要技术指标

量 程: 2, 3, 5 T
输 出: 1.5 mV/V
或 0~5V, 1~5V, 0~10V, 0~10mA, 4~20mA
或 RS485, Wi-Fi
非 线 性: 0.1~0.5 % F·S
滞 后: 0.1~0.5 % F·S
不重复性: 0.1~0.5 % F·S
温 漂: 0.01 % F·S/°C
零位输出: ≤2 % F·S
激励电压: 10V 或 12V, 15V, 24V (DC)
工作温度: -20~80 °C
过载能力: 150 % F·S

★与量程相关的外形尺寸表

量程	L	B	H	ΦA	M	L1	L2	L3
2 T	180	40	40	16.5	M24	27.5	50	27.5
3 T								
5 T	250	54	62	24.5	M24	27.5	75	27.5

外形尺寸图

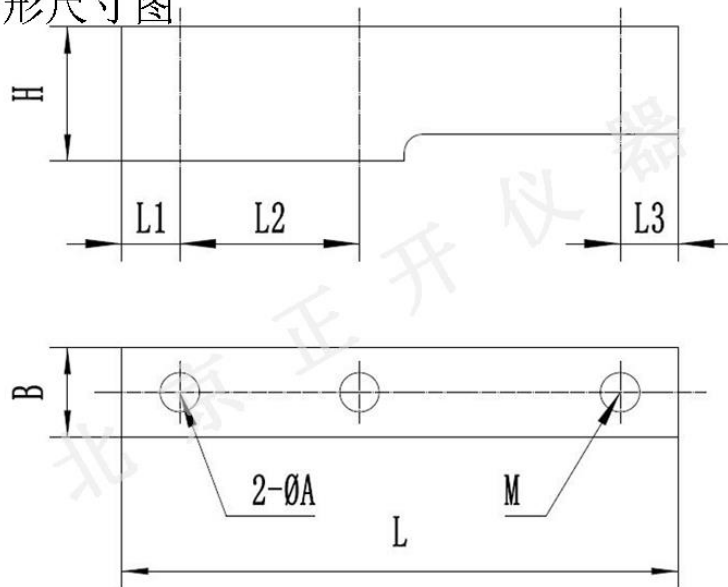

★主要特点

低外形、密封可靠

具有很强的抗偏、抗扭、抗侧能力