MCL-TJ 系列辊筒式张力传感器

MCL-TJ 型辊筒式张力传感器内置精密轴承，辊筒旋转，可测量丝带及宽幅卷带的张力。

适用于各种钢带、胶带、光纤、纱线、化纤、金属丝、电线、电缆、的张力测量。

★主要技术指标

量　　程：10,20,30,50,100,200,300,500 N
输　　出：1.5 mV/V
　　或 0~5V,1~5V,0~10V,0~10mA,4~20mA
　　或 RS485,Wi-Fi
非 线 性：0.05~0.1 % F• S
滞　　后：0.05~0.1 % F• S
不重复性：0.05~0.1 % F• S
温　　漂：0.005 % F• S/℃
零位输出：≤2 % F• S
激励电压：10V 或 12V,15V,24V (DC)
工作温度：-20~80 ℃
过载能力：150 % F• S

外形尺寸图

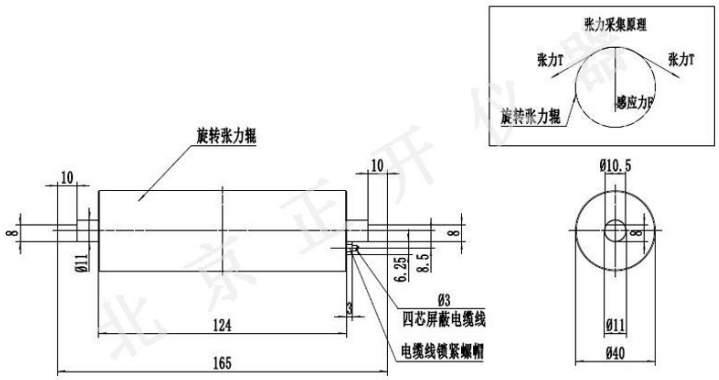

★主要特点　高精度、低漂移、低外形、宽量程、安装方便
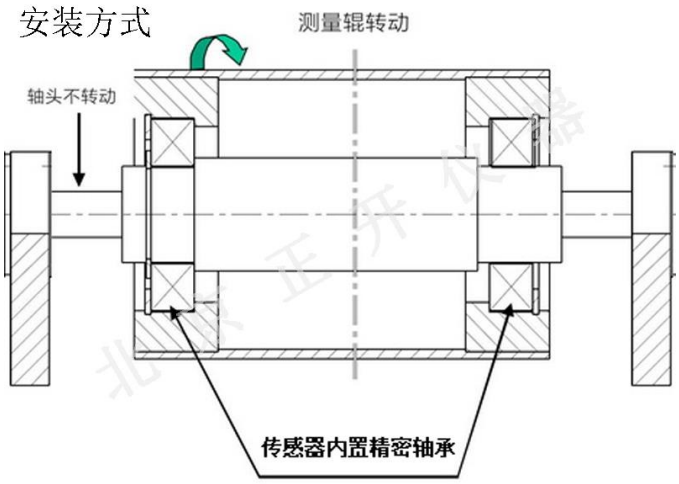
安装方式