

MCN-L 系列硫化仪矩传感器


MCN-L 型硫化仪扭矩传感器结构简洁、安装方便，具有较高的重现性、重复性、灵敏度和精确度为化工机械行业橡胶硫化测试仪配套专用。

★主要技术指标

量 程: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Nm
 输 出: 1.5 mV/V
 或 0~5V, 1~5V, 0~10V, 0~10mA, 4~20mA
 或 RS485, Wi-Fi
 非 线 性: 0.1~0.5 % F·S
 滞 后: 0.1~0.5 % F·S
 不重复性: 0.1~0.5 % F·S
 温 漂: 0.01 % F·S/°C
 零位输出: ≤2 % F·S
 激励电压: 5V 或 10V, 12V, 15V, 24V (DC) 或 (AC)
 工作温度: -20~80 °C
 过载能力: 150 % F·S



外形尺寸图

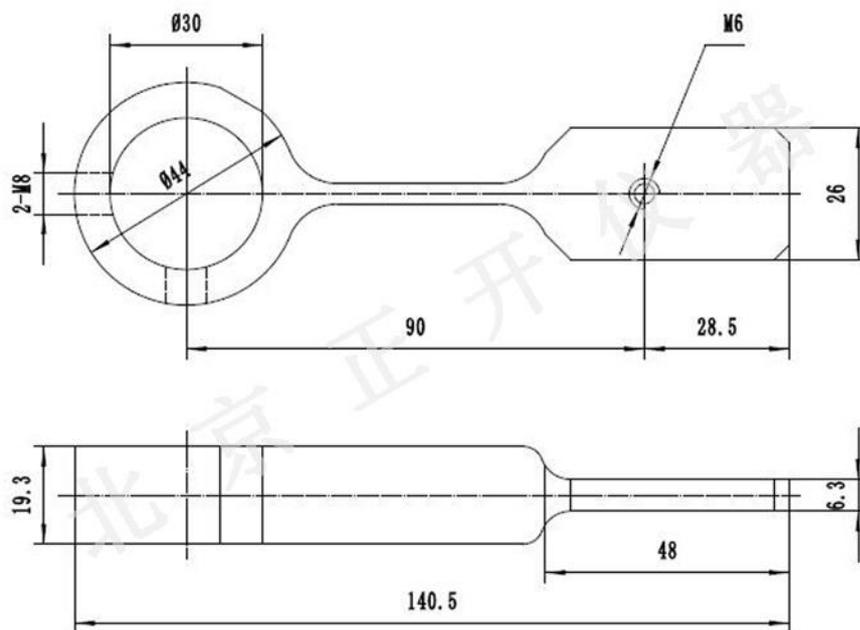

★主要特点

高精度

高频响

耐疲劳

长期重现性

重复性高