


MCL-T8 系列卡轴式张力传感器

MCL-T8 型卡轴式张力传感器用于中量

程张力值的测量, 高精度。

适用于各种钢带、胶带、光纤、纱线、
化纤、金属丝、电线、电缆、的张力测量。

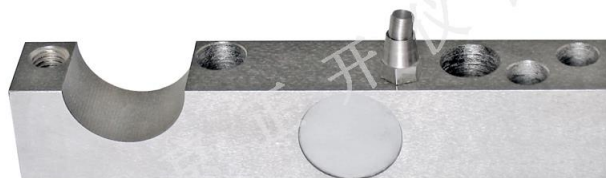

★主要技术指标

量 程: 1, 2, 3, 5, 10, 20 kN

输出: 1.5 mV/V

或 $0\sim 5\text{V}$, $1\sim 5\text{V}$, $0\sim 10\text{V}$ $0\sim 10\text{mA}$, $4\sim 20\text{mA}$

或 RS485, Wi-Fi

非线性: 0.05~0.1 % F·S

滞 后: 0.05~0.1 % F·S

不重复性: 0.05~0.1 % F·S

温漂: 0.003 % F• S/°C


零位输出: $\leq 2\% F \cdot S$

激励电压: 10V 或 12V, 15V, 24V (DC)

工作温度: $-20\sim 80\text{ }^{\circ}\text{C}$


过载能力: 150 % F·S

外形尺寸图

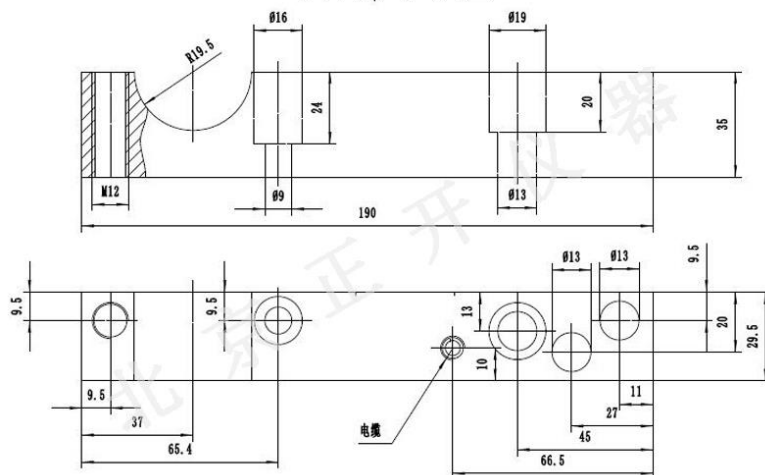

★主要特点

应用范例

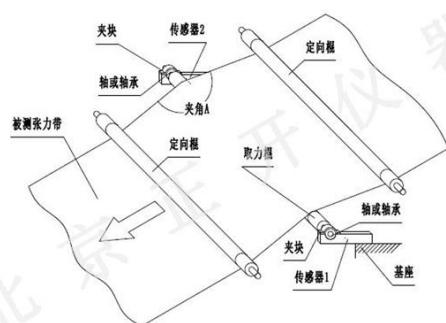

应用范例

